



 **МАЗ-4371W1-428-000** **Евро-4**

# Среднетонажный грузовой автомобиль 4x2

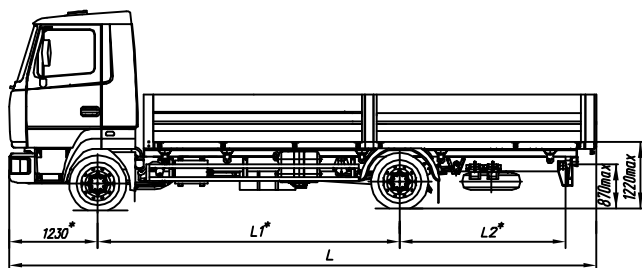

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Полная масса автомобиля, кг.....      | 10100  |
| Двигатель.....                        | Cummins ISF 3.8e4168   |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.).....   | 125 (170)  |
| Максимальный крутящий момент, Нм..... | 600  |
| Коробка передач.....                  | FAST GEAR 6J70TA   |
| Число передач КП.....                 | 6  |
| Максимальная скорость, км/ч.....      | 85**   |
| Контрольный расход топлива, л/100км.  |  |
| при скорости V=60 км/ч.....           | 13,6 (15,2***)   |
| при скорости V=80 км/ч.....           | 19,1 (21,0***)   |
| Сцепление.....                        | Фрикц. однодисковое,<br>пневмогидропривод                        |
| Топливный бак, л.....                 | 200  |
| Тормоза.....                          | барabanные с АБС,<br>привод пневматический                       |
| Тип кабины.....                       | малая, 3-хместная  |
| Дополнительное оборудование.....      | кондиционер, магнитола,<br>круиз-контроль,<br>брызгозащита колес |

\* Размеры с полной массой

\*\* С ограничителем скорости

\*\*\* С шинами 8,25R20

| Комплек-<br>тация     | Параметры   |               |                                     |                                    |                |                          |                |                       |  |             |      |
|-----------------------|---|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|--|-------------|------|
|                       | Распределение полной (снаряженной) массы, кг<br>на переднюю ось | на заднюю ось | Снаряжен-<br>ная масса<br>ав-ав, кг | Грузоподъем-<br>ность ав-ав,<br>кг | База<br>L1, мм | Задний<br>свес<br>L2, мм | Длина L,<br>мм | Тип<br>кузова         | Внутр. размеры<br>кузова, LxВxН,<br>мм | Шины        | Uo   |
| -428-000              | 3800  | 6300          | 5200                                | 4750                               | 4200           | 2310                     | 8230max        | Бортовой<br>платформа | 6220<br>x 2480<br>x 536                | 235/75R17.5 | 3,45 |
| -468-000 <sup>1</sup> | (3100)  | (2100)        |                                     |                                    |                |                          |                |                       |  |             |      |
| -428-010              | 3800  | 6300          | 5400                                | 4550                               | 4200           | 2310                     | 8230max        | Бортовой<br>платформа | 6220<br>x 2480<br>x 536                | 8,25R20     | 3,9  |
| -468-010 <sup>1</sup> | (3160)  | (2240)        |                                     |                                    |                |                          |                |                       |  |             |      |
| -429-000              | 3800  | 6300          | 5100                                | 4850                               | 3700           | 1880                     | 7280max        | Бортовой<br>платформа | 5300<br>x 2480<br>x 536                | 235/75R17.5 | 3,45 |
| -469-000 <sup>1</sup> | (3050)  | (2050)        |                                     |                                    |                |                          |                |                       |  |             |      |
| -429-010              | 3800  | 6300          | 5300                                | 4650                               | 3700           | 1880                     | 7280max        | Бортовой<br>платформа | 5300<br>x 2480<br>x 536                | 8,25R20     | 3,9  |
| -469-010 <sup>1</sup> | (3110)  | (2190)        |                                     |                                    |                |                          |                |                       |  |             |      |

1) Комплектация без независимого жидкостного подогревателя